


PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50

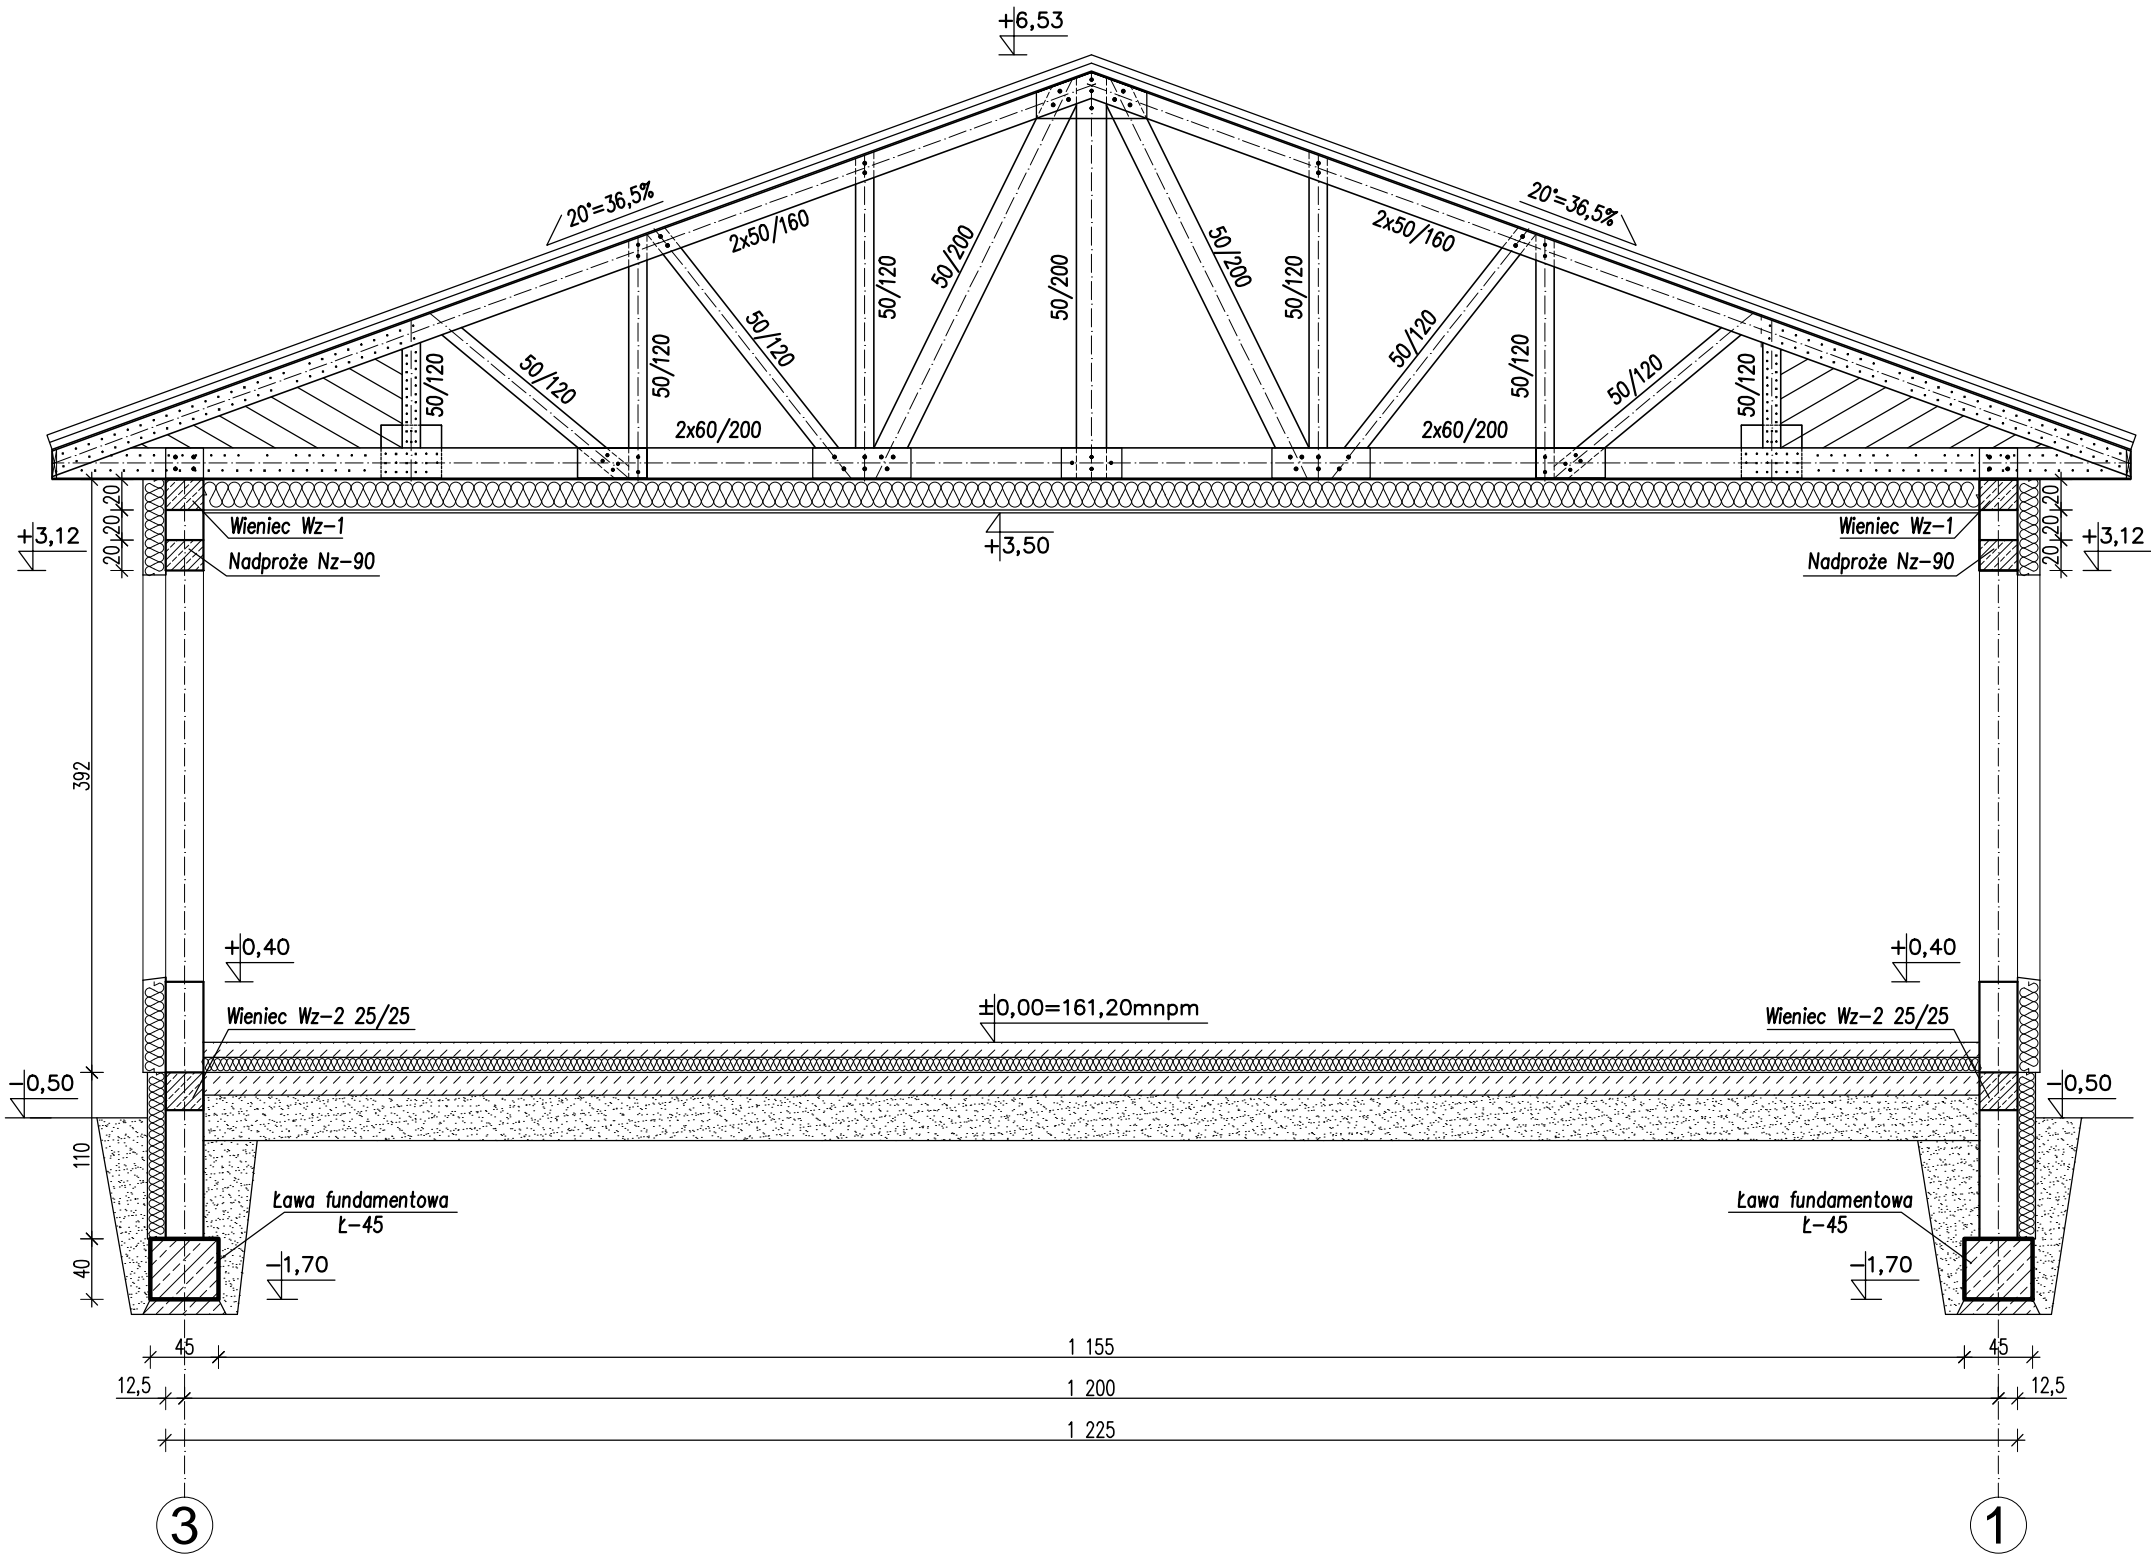

- Poziom posadzki:  
±0,00=161,20 m n.p.m.
- Poziom posadowienia ław fundamentowych:  
-1,70=159,50 m n.p.m.
- Dane techniczne fundamentów:
- wysokość ław fund.: 40cm
  - beton: C25/30
  - stal zbrojeniowa: A-IIIIN (B500SP)
  - otulina: 3,5cm

UWAGA: Podczas wykonywania elementów żelbetowych należy uwzględnić kotwy do montażu dźwigarów.

Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

<div><div><div></div><div>KONTUR</div></div><div>Pracownia Konstrukcji Budowlanych Karol Mor Białystok, ul.Fabryczna 18/U2 tel.668696901, email:kmor@onet.pl</div></div>		
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZ. NR GEOD. 97/11 W ZACZERLANACH, GM. CHOROSZCZ		
INWESTOR: GMINA CHOROSZCZ ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz		
PROJEKTANT: mgr inż. KAROL PAWEŁ MOR UPR. BUD. PDL/0004/P00K/09		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. MONIKA AGNIESZKA MOR UPR. BUD. PDL/0004/PWOK/11		
WSPÓŁPRACA: mgr inż. TOMASZ SŁOMA		
PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA		
DATA: 22.10.2016	SKALA: 1:50	RYСУNEK NR: K-04

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A