



Szczegół konstrukcyjny miejsc parkingowych

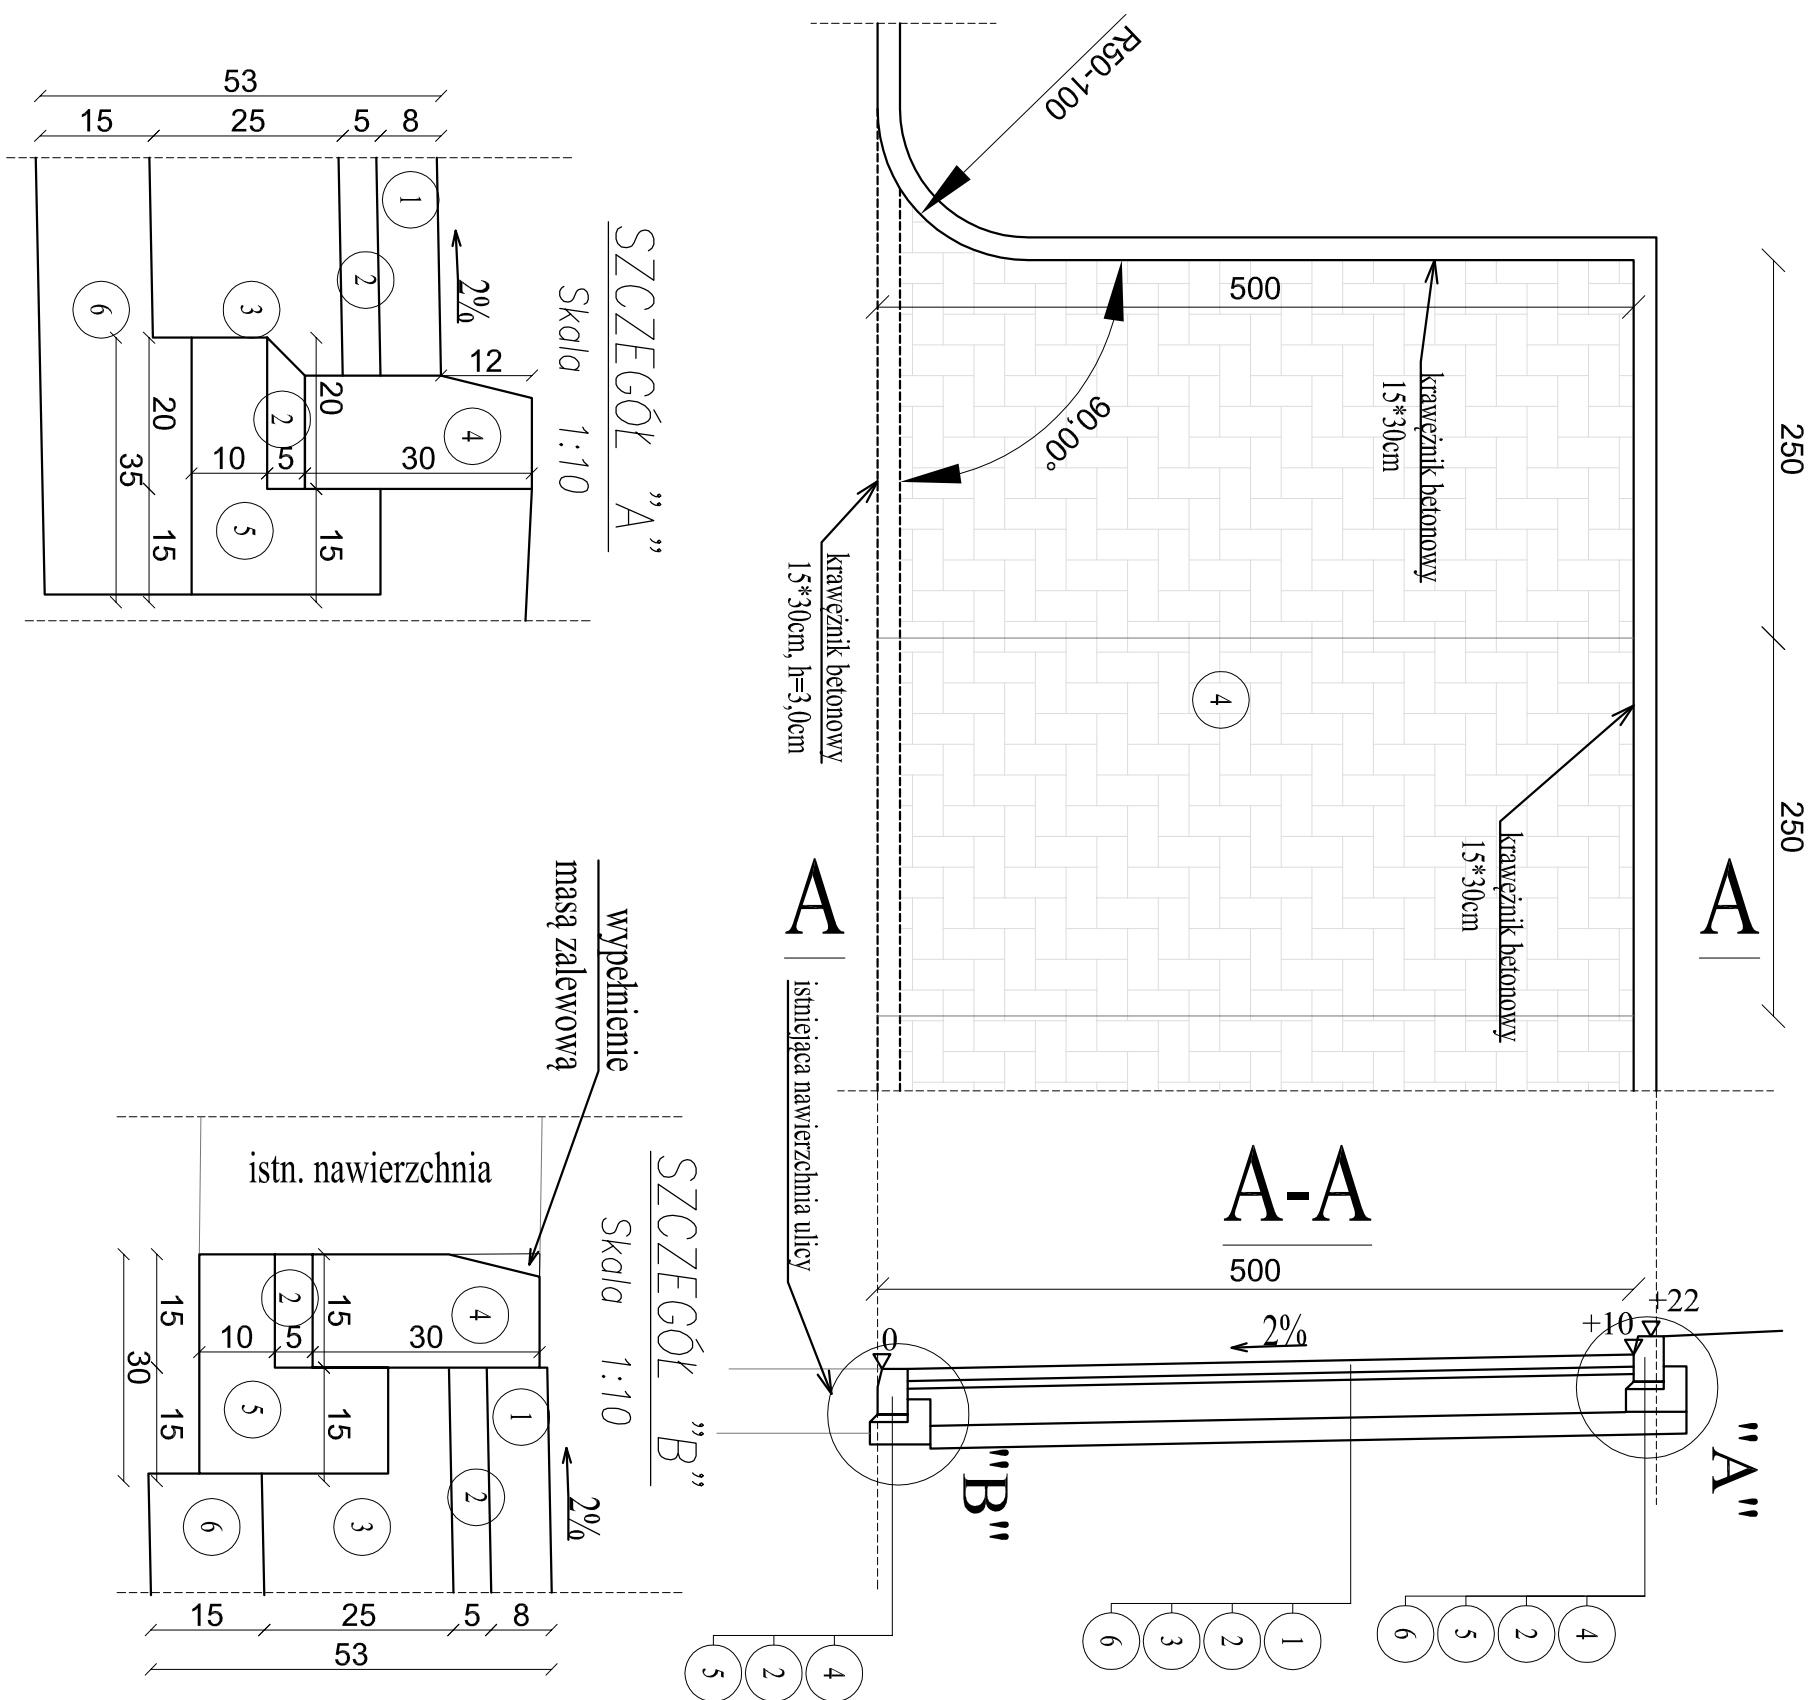

## LEGENDA:

- 1 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- 2 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
- 4 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 5 - ława betonowa z oporem 25\*35 cm
- 5 - podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_{m}=1,5$  MPa grub. 15cm

		<b>M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska</b> ul. Elevatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowska-sc@o2.pl	
Stadium : <b>P.W.</b>	Nazwa rysunku: <b>Przekroje normalne</b>	Rysunek nr : <b>3.</b>	Skala : <b>1:50</b>
Opis: <b>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Powstania Syczniewego w Choroszczy.</b>		Data : <b>31.05.2017</b>	<b>BRANŻA DROGOWA</b>
<b>Opracował:</b> Inż. Jarosław m. inż.		<b>Sprawdzący:</b> Inż. Jarosław m. inż.	Podpis:
mgr inż. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05 mgr inż. Rafał Luma PDL/0042/POOD/15		mgr inż. Adam Sosnowski Bl 45/02	Podpis: