



TB - TABLICA BEZPIECZNIKOWA BUDYNKU ŚWIETLICY

Pi = 46,6 kW    Ps = 27,6 kW  
 ki = 0,59        Ib = 42,87 A  
 cos = 0,93       In = 50 A

L1, L2, L3

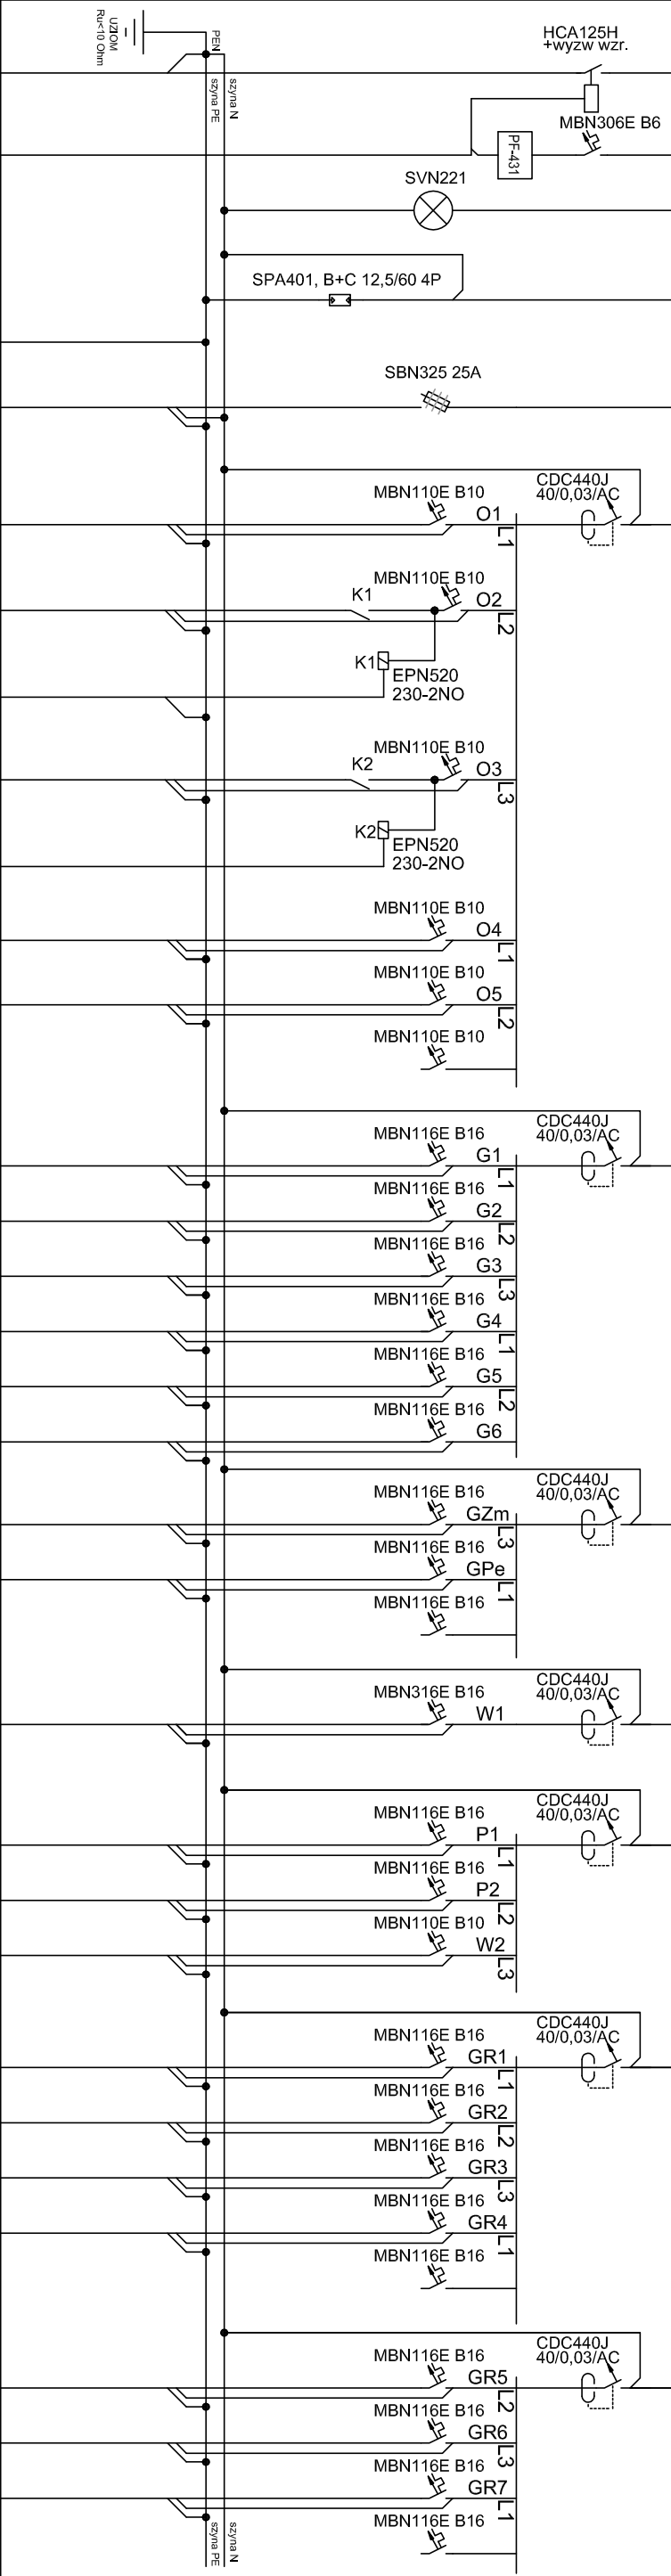

ZASILANIE WLZ	4x YKY 1x25mm2	Proj. złącze kablowe wg. odrębnego opracowania
WYŁĄCZNIKI P. POZ.	2 x HLGs 2x1,5mm	gG 50A
WEJŚCIA DO BUDYNKU	2xPPOŻ	
ROZDZIELNICA CENTRALI WENT.	5,1 kW	YKY(żo) 5x6 mm
OSWIETLENIE 1	0,25 kW	YDYp(żo) 3x1,5 mm
OSWIETLENIE 2	0,9 kW	YDYp(żo) 3x1,5 mm
STER. OŚWIETLENIEM NR 2	2x	YDYp(żo) 3x1,5 mm
OSWIETLENIE 2	0,9 kW	YDYp(żo) 3x1,5 mm
STER. OŚWIETLENIEM NR 2	2x	YDYp(żo) 3x1,5 mm
OSWIETLENIE 4	0,4 kW	YDYp(żo) 3x1,5 mm
OŚWIETLENIE AW/EW	0,2 kW	YDYp(żo) 3x1,5 mm
REZERWA		
GNIAZDA WTYKOWE 1	2,0 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GNIAZDA WTYKOWE 2	2,0 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GNIAZDA WTYKOWE 3	2,0 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GNIAZDA WTYKOWE 4	2,0 kW	YKYp(żo) 3x2,5 mm
GNIAZDA WTYKOWE 5	2,0 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GNIAZDA WTYKOWE 6	2,0 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GNIAZDO ZMYWARKI	1,5 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GNIAZDO PIEKARNIKA	2,1 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
REZERWA		
WYPUST KUCHENKI ELEK. 3-FAZ.	6,0 kW	YDYp(żo) 5x4 mm
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY ZBIORNIKOWY	1,5 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY ZBIORNIKOWY	1,5 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
ZASILANIE SYSTEMU PRZYŻYWOWEGO	0,2 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE	2,0 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE	2,25 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE	2,5 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE	2,25 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
REZERWA		
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE	2,25 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE	1,5 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE	1,5 kW	YDYp(żo) 3x2,5 mm
REZERWA		



5,1 kW

0,25 kW

0,9 kW

2x

0,9 kW

2x

0,4 kW

0,2 kW

REZERWA

2,0 kW

2,0 kW

2,0 kW

2,0 kW

2,0 kW

2,0 kW

1,5 kW

2,1 kW

REZERWA

6,0 kW

1,5 kW

1,5 kW

0,2 kW

2,0 kW

2,25 kW

2,5 kW

2,25 kW

REZERWA

2,25 kW

1,5 kW

1,5 kW

REZERWA

Samoczynne  
wyłączenie zasilania  
Układ sieci TN-S 400/230V

Proj.: mgr inż. Piotr Bartoszewicz	Podpis:	Projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerniach gm. Choroszcz	Nr arkusza: E-04
Upc. nr. PDL/0129/POE/14			
Spr.: mgr inż. Kamili Arciuch	Podpis:		
Upc. nr. PDL/0065/POE/14			
Schemat jednokreskowy TB			

A3